

诚田

诚田自动化仪表(上海)有限公司
 Chengtian Auto Instrumentation (Shanghai) Co.,Ltd.
 专业制造 / 热电阻 / 热电偶 / 防爆型 / 出线式

 官方授权

三大优势 第一选择

诚田

生产优势

国际认证 高规设备

- 三十年自动化精密量测专业经验，精湛工艺技术、深厚产品知识背景
- 温湿度、露点、压力、流量、气体传感器和控制仪表专业制造
- 提供客制化、OEM、ODM服务
- 具ISO 9001:2015国际认证、高规格测试环境及生产质量检验设备



产品优势

技术研发 核心专利

- 专业研发团队提供高质量产品
- 依各种环境与规格需求进行相关客制化发展
- 符合国际市场趋势需求专精工业领域产品

服务优势

专精专业 诚信销售

- 交货期迅速、产品售后2年保修
- 检校服务、广大经销商通路、可配合大型工程方案
- 专业亲切的服务团队提供产品咨询及整体解决方案



热电阻

eYc TP01

二线式大圆头温度传感器



输入: RTD PT 100Ω (三线式)
 量测范围: - 50 ... 200 °C 或特殊量程
 讯号输出: 4 ... 20 mA DC (二线式)
 精度: ± 0.1 % of F.S.
 保护等级: 外壳: IP30; 端子: IP10
 认证: CE
 供应电源: 10 ... 30 VDC
 特点: 逆向保护、断线保护、短路保护

eYc TP04

二线式管路型温度传感器



输入: PT100Ω
 量测范围: - 50 ... 200 °C 或特殊量程
 讯号输出: 4 ... 20 mA DC (二线式)
 精度: ± 0.5 % of F.S.
 保护等级: IP65
 认证: CE
 供应电源: 10 ... 30 VDC
 特点: 逆向保护、断线保护、短路保护

eYc TP04-S

简易管路型温度传感器



感应器类型: PT100 / PT500 / PT1000(IEC)
 量测范围: -70 ... +200°C
 精度公差: RTD
 Class A ±(0.15+0.002|t|):-40°C ... +200°C
 Class B ±(0.3+0.005|t|):-70°C ... +200°C
 电气连接: DIN 43650 ABS
 连接方法: 2-wire ; 3-wire
 保护等级: IP65
 安装方式: 螺牙

eYc TP04-SW

卫生法兰管路型温度传感器



感应器类型: PT100 / PT500 / PT1000(IEC)
 量测范围: -70 ... +200°C
 精度公差: RTD
 Class A ±(0.15+0.002|t|):-40°C ... +200°C
 Class B ±(0.3+0.005|t|):-70°C ... +200°C
 电气连接: DIN 43650 ABS
 保护等级: IP65
 安装方式: 法兰安装

出线式热电阻

eYc XR1/XR2/XR3/XR7

出线式热电阻温度计(安装螺牙型/活动螺牙型/螺母安装型/插入安装型)



XR1 安装螺牙型

用于恒温恒湿、流体管道
 模温机、冷水机
 空调、空压机等安装



XR2 活动螺牙型

流体管道
 热风管道
 恒温恒湿等安装



XR3 螺母安装型


用于烤箱、热风机



XR7插入安装型

油压、模具、烤箱
 塑胶制袋机等行业

电阻值: PT100/PT500/PT1000
 精度: 1/3B± (0.1+0.00|t|)
 A± (0.15+0.002|t|)
 B± (0.3+0.005|t|)
 外壳材质: SUS304(默认) / SUS316(可选)

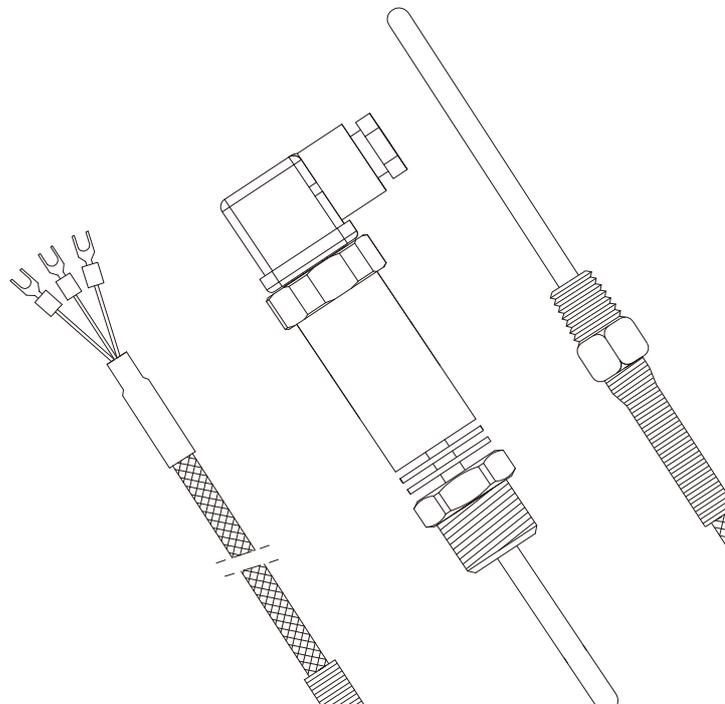

eYc XRF1/XRF2

出线式耐腐蚀型热电阻温度计




XRF1



XRF2

电阻值：PT100/PT500/PT1000(IEC)
 精度：
 A±(0.15+0.002|t|)
 B±(0.3+0.005|t|)
 保护管外径：6 Ø / 8 Ø
 补偿导线材质：PVC / TPFE

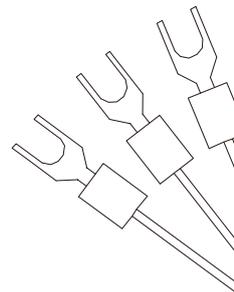

出线式热电偶

eYc XT1/XT3

出线式热电偶温度计(安装螺牙型/螺母安装型)



XT1 安装螺牙型



XT3 螺母安装型

热电偶型号：K.J.E.T
 保护管材质：SUS304(默认) / SUS316L(可选)
 补偿导线材质：PVC / TPFE / SUS网线

eYc XT2/XT8

出线式热电偶温度计(活动螺牙型/插入安装型)



XT2 活动螺牙型



XT8 插入安装型

热电偶型号：K.J.E.T
 保护管材质：SUS304(默认) / SUS316L(可选)

配装式热电阻

eYc R1/R3

配装式热电阻温度计(固定螺牙型/焊接螺牙型)



R1 固定螺牙型



R3 焊接螺牙型

电阻值：PT100/PT500/PT1000
 精度：
 A±(0.15+0.002|t|)
 B±(0.3+0.005|t|)
 组数：单组(默认) / 2组 / 3组(可选)
 接线盒：KN / KS / KD
 保护管材质：SUS304(默认) / SUS316L(可选)

eYc R2/R4

配装式热电阻温度计(活动螺牙型/活动法兰型)



电阻值: PT100/PT500/PT1000
 精度:
 A±(0.15+0.002|t|)
 B±(0.3+0.005|t|)
 组数: 单组(默认) / 2组 / 3组(可选)
 接线盒: KN / KS / KD
 保护管材质: SUS304(默认) / SUS316L(可选)

eYc R5

配装式热电阻温度计(活动法兰型)



电阻值: PT100/PT500/PT1000
 精度:
 A±(0.15+0.002|t|)
 B±(0.3+0.005|t|)
 组数: 单组(默认) / 2组 / 3组(可选)
 接线盒: KN / KS / KD
 保护管外径: 6.3 Ø / 8 Ø / 9.5 Ø
 活动法兰: LSFL 螺丝锁附法兰/KTFL 卡套式锁附法兰
 保护管材质: SUS304(默认) / SUS316L(可选)

eYc R6

配装式热电阻温度计(冷冻库专用型)



电阻值: PT100/PT500/PT1000
 精度:
 A±(0.15+0.002|t|)
 B±(0.3+0.005|t|)
 组数: 单组(默认)/2组
 接线盒: KF铸铝(IP65)
 保护管材质: SUS304

eYc RT8

配装式热电阻温度计(法兰套管型)



电阻值: PT100/PT500/PT1000
 精度:
 A±(0.15+0.002|t|)
 B±(0.3+0.005|t|)
 组数: 单组(默认) / 2组 / 3组(可选)
 接线盒: KN / KS / KD
 套管外径: 9.5 Ø / 12.7 Ø
 保护管材质: SUS316L

配装式热电偶

eYc T1/T3

配装式热电偶温度计(固定螺牙型/焊接螺牙型)



热电偶型号: K.J.E.T
 接线盒: KN / KS / KD
 保护管材质: SUS304(默认) / SUS316L 310S(可选)

eYc T2/T4

配装式热电偶温度计(活动螺牙型/活动法兰型)



T2 活动螺牙型



T4 活动法兰型

热电偶型号: K.J.E.T
 组数: 单组(默认)/2组
 接线盒: KN / KS / KD
 保护管材质: SUS304(默认) / SUS316L 310S(可选)

eYc T5

配装式热电偶温度计(焊接法兰型)



热电偶型号: K.J.E.T
 接线盒: KN / KS / KD
 保护管材质: SUS304(默认) / SUS316L 310S(可选)

eYc TT1

热电偶温度计(螺牙固定型)




热电偶型号: K.J.E.T
 组数: 单数(默认) / 双数
 接线盒: KN / KS / KD
 套管外径: 9.5 Ø / 12.7 Ø
 套管材质: SUS316

eYc TT2

配装式热电偶温度计(法兰套管型)



热电偶型号: K.J.E.T
 组数: 单组(默认)/2组
 接线盒: KN / KS / KD
 套管外径: 9.5 Ø / 12.7 Ø
 套管材质: SUS316L

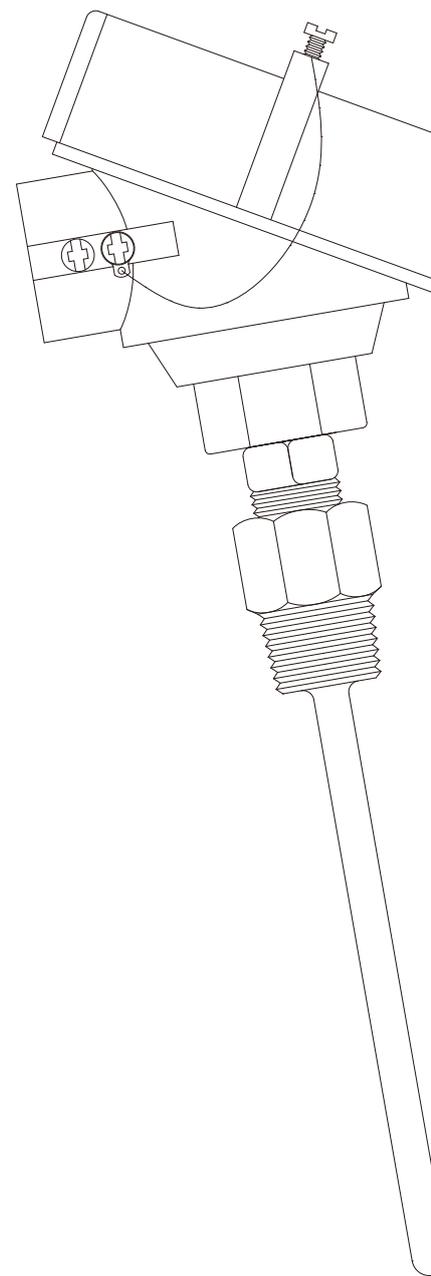

配装式防爆型热电阻

eYc EX-R1

配装式防爆型热电阻温度计(焊接固定螺牙型)



电阻值: PT100/PT500/PT1000
 精度:
 $A \pm (0.15 + 0.002 | t |)$
 $B \pm (0.3 + 0.005 | t |)$
 组装: 单组(默认)/2组(可选)
 接线盒: KT铸铝防爆头
 保护管外径: 5 Ø / 6 Ø / 6.3 Ø / 8 Ø / 9.5 Ø
 保护管材质: SUS304(默认)/SUS3016L(可选)

eYc EX-R2

配装式防爆型热电阻温度计(焊接固定法兰型)



电阻值: PT100/PT500/PT1000
 精度:
 $A \pm (0.15 + 0.002 | t |)$
 $B \pm (0.3 + 0.005 | t |)$
 组装: 单组(默认)/2组(可选)
 接线盒: KT铸铝防爆头
 保护管外径: 8 Ø (可选)
 保护管材质: SUS304(默认)/SUS3016L(可选)

eYc EX-RT3/EX-RT4

配装式防爆型热电阻温度计(套管螺牙固定型/法兰套管型)



RT3 套管螺牙固定型



RT4 法兰套管型

电阻值: PT100/PT500/PT1000
 精度:
 $A \pm (0.15 + 0.002 | t |)$
 $B \pm (0.3 + 0.005 | t |)$
 组数: 单组(默认)/2组(可选)
 接线盒: KT铸铝防爆头
 保护管外径: 9.5 Ø / 12.7 Ø
 保护管材质: SUS304(默认)/SUS3016L(可选)

配装式防爆型热电偶

eYc EX-T1

配装式防爆型热电偶温度计(焊接固定螺牙型)



热电偶型号: K.J.E.T
 接线盒: KT铸铝防爆头
 保护管外径: 8 Ø / 9.5 Ø / 12.7 Ø
 保护管材质: SUS304(默认) / SUS316L(可选)

eYc EX-T2

配装式防爆型热电偶温度计(法兰套管型)




热电偶型号: K.J.E.T
 接线盒: KT铸铝防爆头
 保护管外径: 8 Ø / 9.5 Ø / 12.7 Ø
 保护管材质: SUS304(默认) / SUS316L(可选)

铠装出线式热电偶

eYc XST3

铠装出线式热电偶温度计(活动螺牙型)

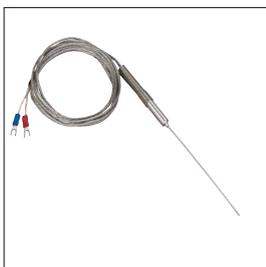

热电偶型号: K.J.E.T
 保护管外径: 1.6 Ø / 2.3 Ø / 3.2 Ø / 4.8 Ø
 补偿线材材质: PVC / TPFE / 不锈钢网线
 保护管材质: SUS316L

eYc XST4

铠装出线式热电偶温度计(快接式安装型)



热电偶型号: K.J.E.T
 保护管外径: 1.6 Ø / 3.2 Ø / 4.8 Ø
 连接方式 快速接头: SUS(默认)/SUS316L(可选)
 保护管材质: 大公快 / 小公快

01 生产优势

国际认证
高规设备

02 产品优势

技术研发
核心专利

03 服务优势

专精专业
诚信销售

三大优势 第一选择

诚田自动化仪表(上海)有限公司
Chengtian Auto Instrumentation (Shanghai) Co.,Ltd.

中国上海市闵行区金都路4289号7栋2楼
Tel : 021-54887307 Fax : 021-54887305
www.chengtianeyc.com.cn | info@yuden.com.tw



www.eyc-tech.com

诚田自动化仪表(上海)有限公司

